


# Cilindros

## Cilindro Duplex Contínuo Tandem



### Código

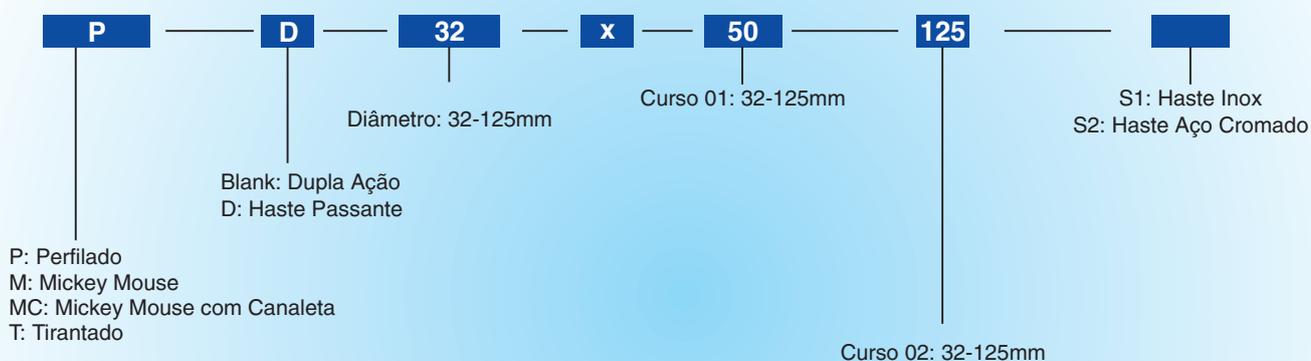

### Especificações

Curso	32	40	50	63	80	100	125
Conexão	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2
Rosca Haste do Pistão	M10X1.25	M12X1.25	M16X1.5	M16X1.5	M20X1.25	M20X1.5	M27X2
Modelo	Duplex Contínuo						
Amortecimento	Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades						
Comprimento do Amortecimento	20mm	20mm	22mm	22mm	32mm	32mm	42mm
Tipo de Montagem	Com Rosca Fêmea / Através de Acessórios						
Pressão de trabalho	0.06...1MPa / 0.06...10Bar						
Temperatura de Trabalho	-20~80°C						



Ø	Kits	Ø	Haste
32	CNC32T	12mm	HACR32
40	CNC40T	16mm	HACR40
50	CNC50T	20mm	HACR50/63
63	CNC63T	20mm	HACR50/63
80	CNC80T	25mm	HACR80/100
100	CNC100T	25mm	HACR80/100
125	CNC125T	32mm	HACR125