





Especificações						
Modelo	GAV04G	GAV06G	GAV10G	GAV12G	GAV14G	GAV20G
Rosca	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Tipo de Conexão	Fêmea x Fêmea					
Material	Latão					
Pressão de Trabalho	16 Bar					
Temperatura	-10...+120°C					

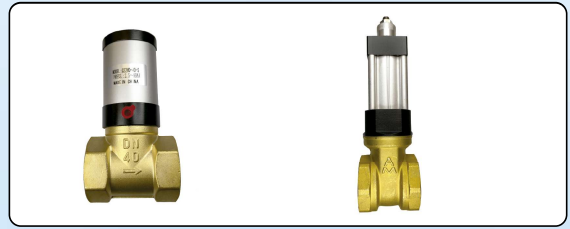

Q22HD	1	15
Modelo	Tipo de Atuação	
Q22HD: 2/2 vias Válvula de Atuação Pneumática	Simples Ação	
	Dupla Ação	
	Rosca	
	15: 1/2"	
	20: 3/4"	
	25: 1"	
	35: 1 1/4"	
	40: 1 1/2"	
	50: 2"	

Modelo	G22HD-15	G22HD-20	G22HD-25	G22HD-35	G22HD-40	G22HD-50
Rosca	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Meios de Trabalho	Ar, Água, Óleo, Gás Liquefeito, Líquido de Viscosidade Livre					
Variação de Pressão	0 - 1,0MPa					
Temperatura Média	NBR -50°C a EPDM, VITON -5-150°C					
Valor KV	4	5	10	25	25	40

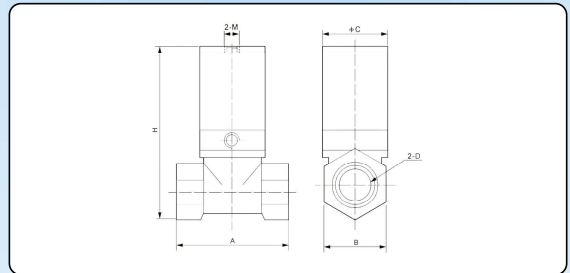

MODELO	A	B	C	D	H	M
Q22HD-15	48	26	φ30	G1/2"	96	G1/8"
Q22HD-20	55	32	φ3	G3/4"	107	G1/8"
Q22HD-25	66	38	φ37	G1"	118	G1/8"
Q22HD-35	84	49	φ66	G1 1/4"	162	G1/8"
Q22HD-40	84	54	φ66	G1 1/2"	162	G1/8"
Q22HD-50	102	66	φ66	G2"	180	G1/8"